

**HALT TEGEN KALK!
STOP AU CALCAIRE !**

PATROON / CARTOUCHE

Eigenschappen:

- De actieve lading = food grade polyfosfaat
- Lost zeer langzaam op in koud water
- Het calcium- en magnesiumgehalte blijven ongewijzigd
- Het behandelde water heeft noch smaak noch geur

Caractéristiques :


- Charge active = polyphosphate alimentaire
- Se solubilise très lentement dans l'eau froide
- Ne modifie ni la teneur en calcium, ni en magnésium de l'eau
- L'eau traitée n'a ni goût, ni odeur

Voordelen van de behandeling:

- Voorkomt de vorming van harde en kleverige aanslag
- Vermijdt corrosie van de buizen
- Schakelt de problematiek uit veroorzaakt door ijzerhoudend water

Avantages du traitement :

- Empêche la formation de tartre dur et adhérent
- Prévient la corrosion des tuyaux
- Élimine les ennuis causés par les eaux ferrugineuses

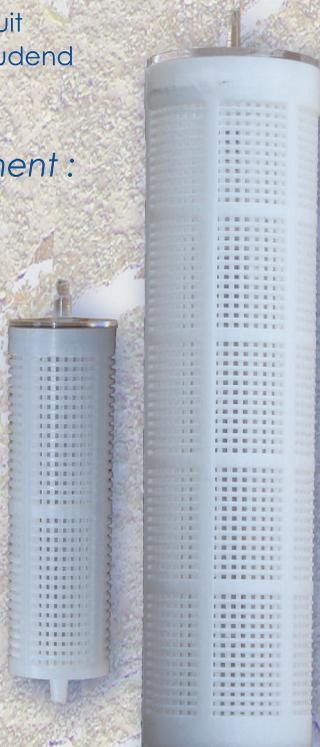

ACTIEVE ANTIKALKBESCHERMING PROTECTION ANTICALCAIRE ACTIVE



DE STERKE PUNTEN VAN ONZE ANTI-KALK APPARATEN LES POINTS FORTS DE NOS ANTICALCAIRES



Efficiënt tegen kalk + roestwater + corrosie.
Efficace contre le calcaire + eau rouillée + corrosion.



Minder kalk = energiebesparend = geldbesparend.
Moins de calcaire = économie d'énergie = économie d'argent.



Geen onderhoud nodig. Het volstaat de patronen om de 6 maanden te vervangen.
Aucun entretien, il suffit de remplacer les cartouches tous les 6 mois.



60 jaar ervaring tot uw dienst.
60 ans d'expérience à votre service.

TYPE 30

Eigenschappen:

- Compact
- Wordt geplaatst op de koudwaterleiding
- Ideaal voor het beschermen van het warmwatercircuit met beperkte capaciteit (keukenboiler)

Caractéristiques :



- Compact
- Se place sur l'alimentation en eau froide
- Idéal pour protéger le circuit d'eau chaude de petite capacité (boiler cuisine)



Capaciteit 50 L/dag.
Capacité 50 L/jour.



Aansluiting 1/2" buitendraad x 1/2" binnendraad.
Raccordement 1/2" Mâle x 1/2" Femelle.

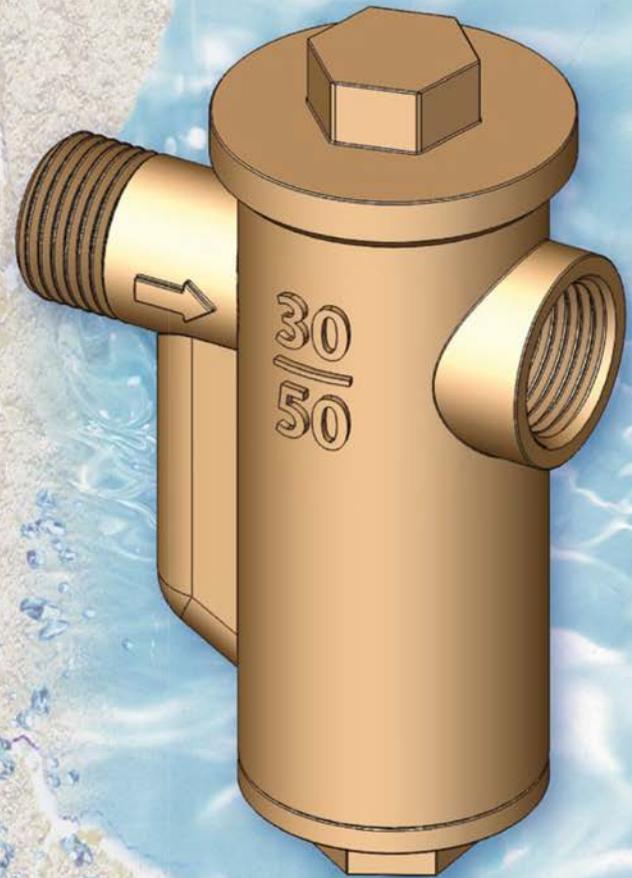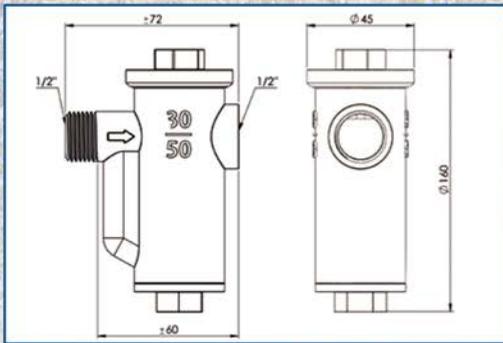

Deksel boven
Bouchon supérieur



O-ring



Actieve patroon
Cartouche active



Romp
Corps



Harde dichting
Joint dur



Deksel onder
Bouchon inférieur

