

TYPE 150B



De actieve lading is een food grade polyfosfaat dat zeer langzaam oplost in koud water zonder het gehalte aan calcium en magnesium te veranderen.

Het water behandeld met ons systeem kan verwarmd worden tot 85°C zonder kalkaanslag te vormen.

Eens deze temperatuur overschreden wordt vormt zich een lichte niet klevende aanslag die gemakkelijk kan verwijderd worden.

Principe actif. La charge active utilisée dans nos appareils est un polyphosphate alimentaire qui se solubilise très lentement dans l'eau froide sans en modifier la teneur en calcium et en magnésium.

L'eau traitée avec nos appareils peut chauffer jusqu'à 85°C sans donner lieu à une précipitation de tartre (calcaire).

Au delà de cette température il peut se former un léger précipité qui s'élimine facilement.

L'eau traitée n'a ni goût, ni odeur et n'altère pas le goût des aliments.





60
EXPERIENCE

60 jaar ervaring tot uw dienst.
60 ans d'expérience à votre service.




1 Direct na de waterteller geplaatst, beschermt het antikalk toestel type 150B uw volledige installatie!
Placé directement après votre compteur d'eau, l'anticalcaire type 150B protège toute votre installation!

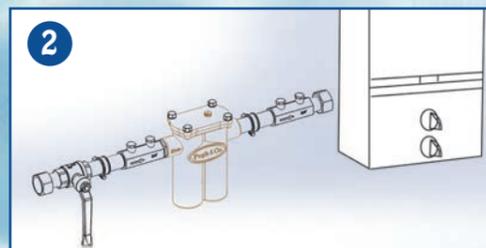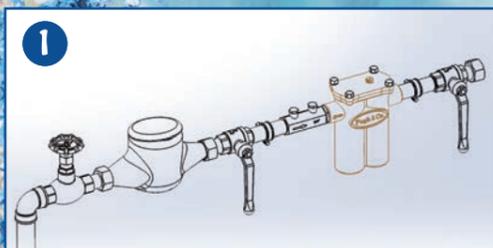

2 Geplaatst op de koudwaterleiding van de boiler, beschermt de 150B het warmwatercircuit.
Placé sur l'alimentation en eau froide du boiler, le 150B protège le circuit d'eau chaude.

EIGENSCHAPPEN CARACTERISTIQUES

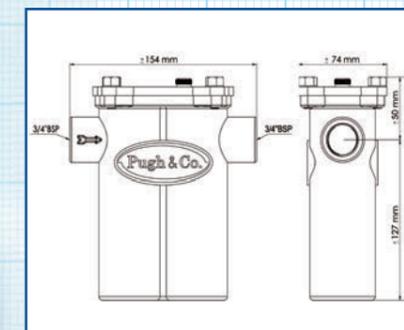

AFMETINGEN / ENCOMBREMENT



ACTIEVE KALKWERENDE BESCHERMING
PROTECTION ANTICALCAIRE ACTIVE

EXPLOSIETEKENING VUE ECLATEE

Ontluchtingsschroef en O-ring
Vis purgeur avec O-ring


Bouten en rondellen
Boulons et rondelles

Deksel
Bride

O-ringen
O-rings

Actieve patronen
Cartouches actives

Romp
Corps

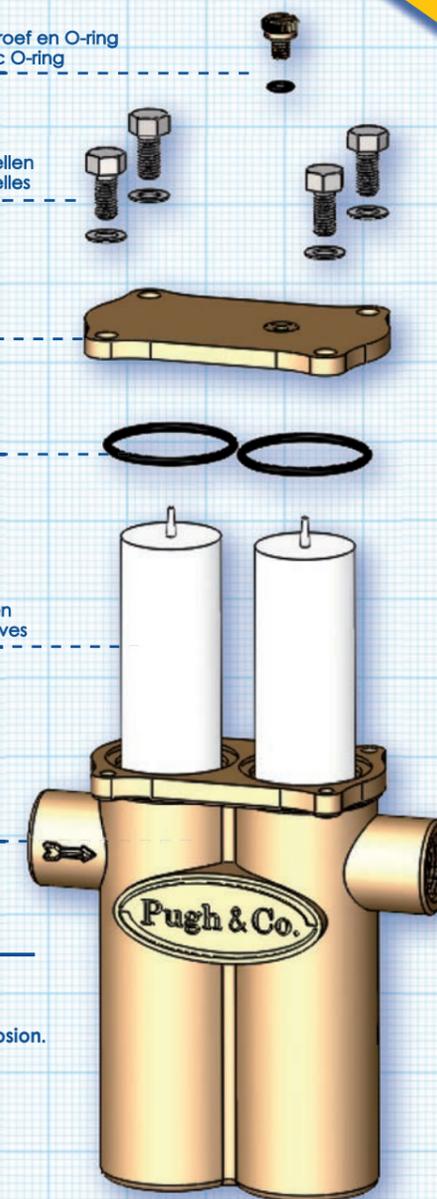

STERKE PUNTEN / POINTS FORTS



Uiterst efficiënt tegen kalk, roestwater en corrosie.
Très efficace contre le calcaire, l'eau rouillée et la corrosion.



Capaciteit tot 500L/dag.
Capacité jusque 500L/jour.



Minder kalk = energiebesparing = geldbesparing.
Moins de calcaire = économie d'énergie = économie d'argent.



Noch smaak, noch geur. Doet geen afbraak aan het calcium-en magnesiumgehalte.
Ni goût, ni odeur. Préserve la teneur en calcium et en magnésium.



Makkelijk te plaatsen dankzij 2 aansluitingen 3/4" met binnendraad in de massa.
Placement facilité par 2 raccords 3/4" femelles, filetés directement dans la masse.



Geen onderhoud. Het volstaat de patronen om de 6 maanden te vervangen.
Aucun entretien. Il suffit de remplacer les cartouches tous les 6 mois.



Buitengewoon stevig, volledig in messing.
Robustesse élevée, intégralement en laiton.



Fabricatie gecertificeerd ISO 9001. (servicedruk 8 bar / testdruk 15 bar).
Fabrication certifiée ISO 9001. (pression de service : 8 bars / pression d'épreuve : 15 bars).

500L
Dag/Jour